

Amperimetro/voltimetro MCT33WM



Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/soldagem

O *Instrumento Amperímetro/voltímetro Digital MCT33WM* compreende um sistema de medição de corrente e de tensão genérico em DC projetado para trabalhar com máquinas de solda MIG/MAG e Arco-Submerso. Este instrumento é totalmente compatível com equipamentos de solda Solmig da White Martins.



Possui displays de LED´s de sete segmentos independentes para a corrente e para a tensão nas cores vermelho e verde respectivamente. O instrumento pode ser fornecido nas versões que mantém os últimos valores lidos permanentemente (hold) ou apenas durante 2 segundos após a extinção do arco.

Características Técnicas

- Amperímetro/voltímetro digital para máquinas de solda MIG/MAG e Arco-Submerso. Compatível com equipamentos de solda Solmig da White Martins.
- Parâmetros monitorados: Tensão e corrente elétrica DC.
- Faixa de medida tensão: (2,3 à 99,9)Vdc.
- Faixa de medida corrente: (12 à 600)Adc (utilizando shunt).
- Erro máximo de ± 1% do Fundo de Escala.
- Possui ajuste dos valores de corrente e de tensão lidos (consultar *Informações Complementares* em < <u>www.secon.com.br</u> >).
- Nas medidas de corrente e de tensão, para estabilização dos sinais indicados, a atualização do display é feita a cada 0,76 segundos com a média de 12750 amostras de cada grandeza.
- Temperatura de operação de -10 a 70° C.
- Tensão de alimentação: 48Vac 60Hz.

Fone: (051) 3223 0608 Página **1** de **3**<u>comercial@secon.com.br</u> 03/15 <u>www.secon.com.br</u>




Amperimetro/voltimetro MCT33WM



Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/soldagem

Dimensões:

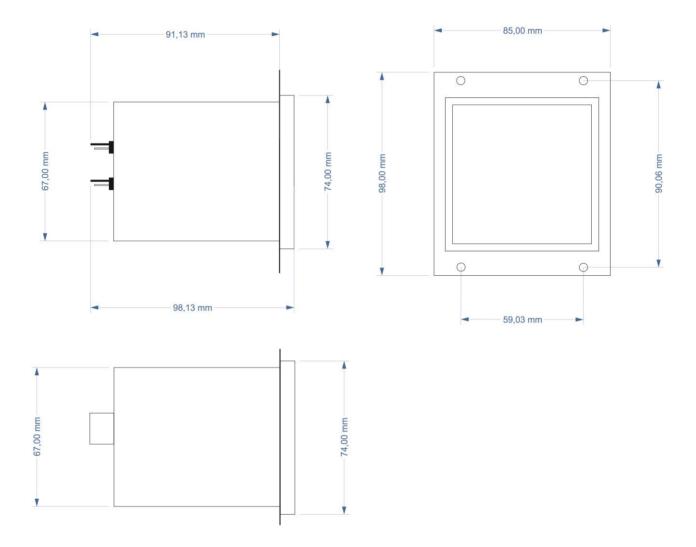

Instalação:

- Recomenda-se a instalação em painel.
- Garantir a tensão de alimentação correta, para o instrumento.
- Evite impactos pois estes podem danificar o sistema.

Observação: O instrumento já sai de fábrica pré-ajustado para um determinado tipo de shunt (pré-especificado); entretanto, o mesmo está preparado para trabalhar com praticamente qualquer modelo, bastando apenas um simples ajuste.




Amperimetro/voltimetro MCT33WM




Para outros modelos equivalentes, acessar: https://www.secon.com.br/produtos/soldagem


Esquema de Instalação:



SHUNT EM SÉRIE COM A SAÍDA NEGATIVA



SHUNT EM SÉRIE COM A SAÍDA POSITIVA



CONECTOR 1	CONECTOR 2
1 = -V 2 3 4 = SH- 5 = SH+	1 = alimentação 2 3 4 = alimentação

Garantia

O sistema possui garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses após a compra. O rompimento do lacre anula a garantia.

Fone: (051) 3223 0608 Página **3** de **3** comercial@secon.com.br 03/15 www.secon.com.br