




Características Técnicas:

- Corrente Secundária Nominal: 0,333V
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico
- Tensão Máxima de isolamento: 600Vac
- Frequência: 50Hz à 400Hz
- Ângulo de fase: <2° até 50% da faixa
- Temperatura: de trabalho: -15°C à 60°C

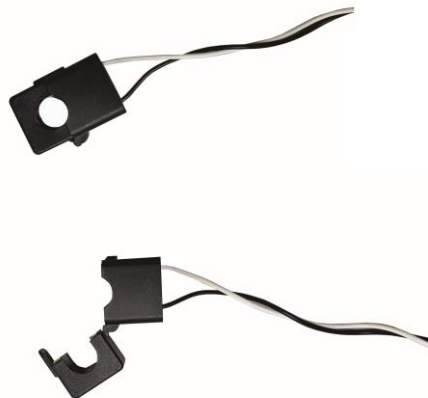

Corrente Primária (A)	Modelo	Erro
20	STCM-BI 20A	1% (Dentro da faixa de 1A à 20A)
100	STCM-BI 100A	1% (Dentro da faixa de 5A à 100A)

Encapsulamentos:

