





Características Técnicas:

- Saída Nominal: 0,03333A (33,33mA)
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico (2kV)
- Tensão Máxima de isolamento: 600Vac
- Frequência: 50/60Hz
- Anglo de fase: <2° até 50% da faixa
- Temperatura: de trabalho: -15°C à 60°C
- Em conformidade com as exigências da CE.

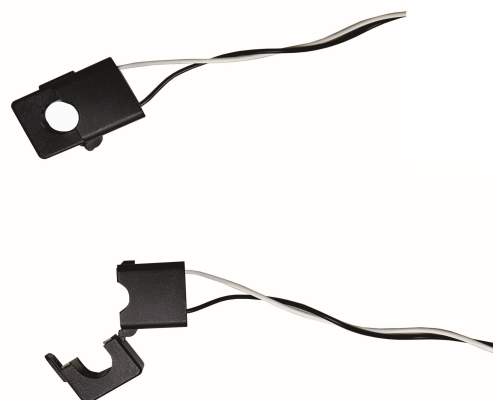

Corrente Primária (A)	Modelo	Erro	Faixa de Medida	VA	Peso
100	STCM-BI 100A 33,33mA	1% do FE	2 .. 100A	5	330g
200	STCM-BI 200A 33,33mA	1% do FE	4 .. 200A	5	330g
300	STCM-BI 300A 33,33mA	1% do FE	5 .. 300A	5	680g


Encapsulamento (Modelos STCM-BI 100A 33,33mA e STCM-BI 200A 33,33mA):

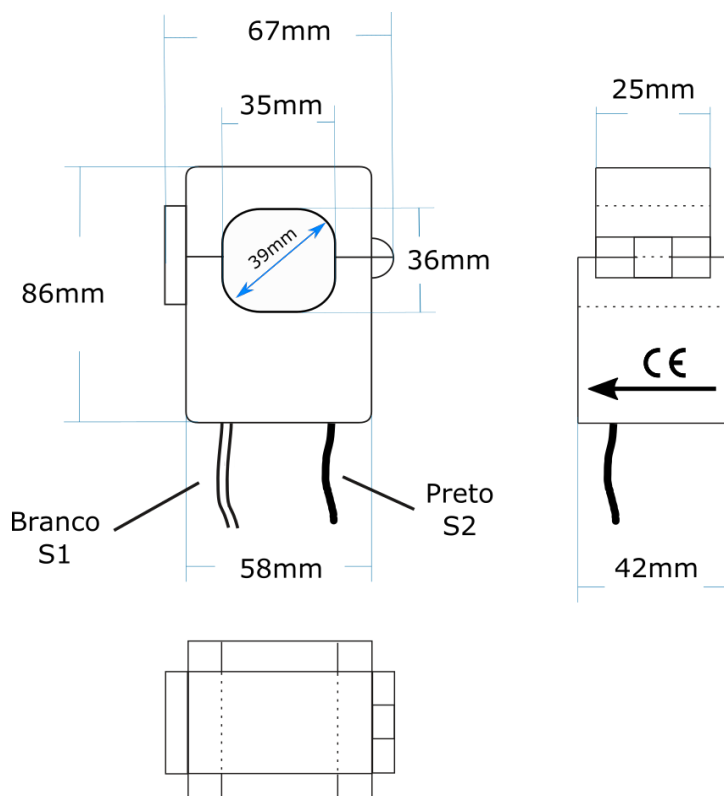

Peso: 330g



Encapsulamento (Modelo STCM-BI 300A 33,33mA):

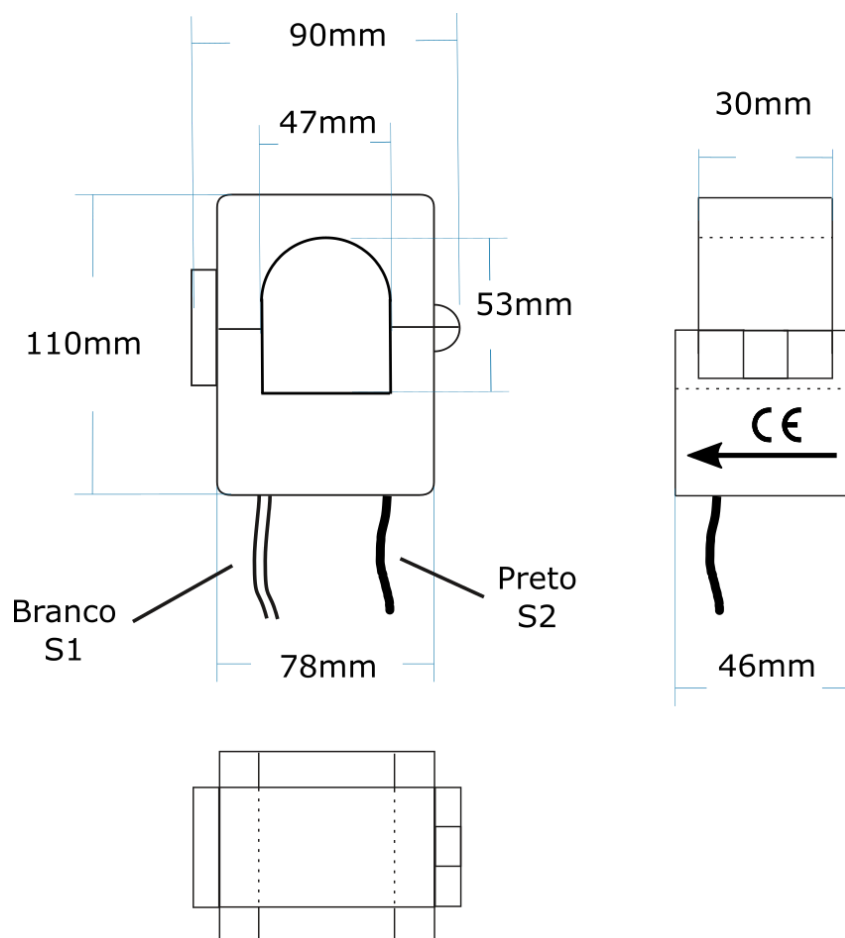

Peso: 680g