





## Características Técnicas:

- Saída Nominal: 0,05A (50mA)
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico (2kV)
- Tensão Máxima de isolamento: 600Vac
- Frequência: 50/60Hz
- Angulo de fase: <2° até 50% da faixa
- Temperatura: de trabalho: -15°C à 60°C
- Em conformidade com as exigências da CE.

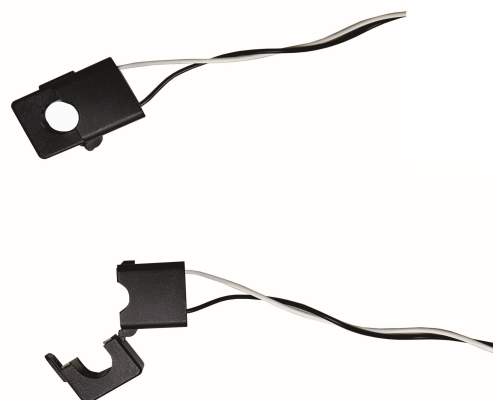

| Corrente Primária (A) | Modelo            | Erro     | Faixa de Medida | VA | Peso |
|-----------------------|-------------------|----------|-----------------|----|------|
| 150                   | STCM-BI 150A 50mA | 1% do FE | 2 .. 150A       | 5  | 330g |
| 300                   | STCM-BI 300A 50mA | 1% do FE | 4 .. 300A       | 5  | 330g |
| 450                   | STCM-BI 450A 50mA | 1% do FE | 5 .. 450A       | 5  | 680g |


## Encapsulamento (Modelos STCM-BI 150A 50mA e STCM-BI 300A 50mA):

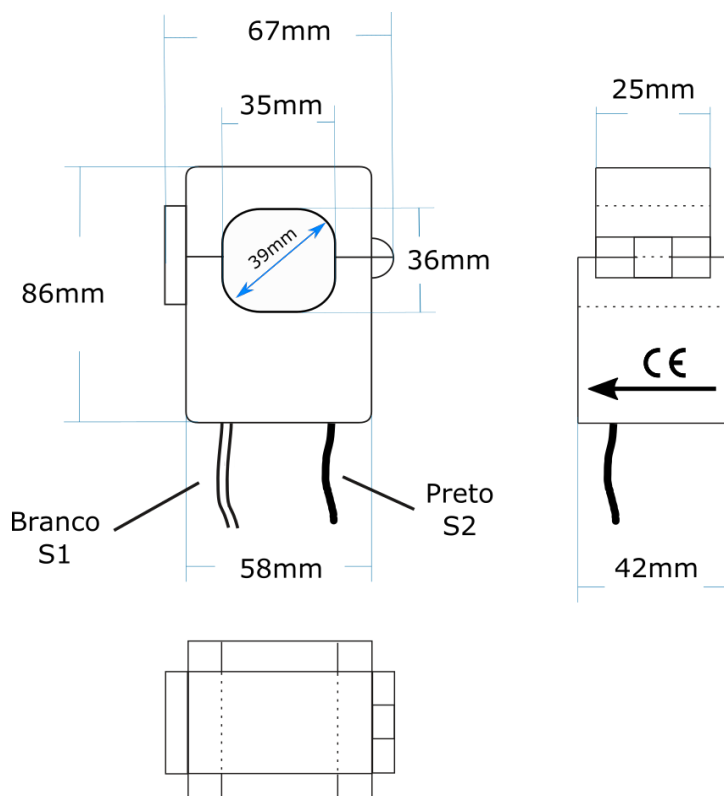

Peso: 330g



## Encapsulamento (Modelo STCM-BI 450A 50mA):

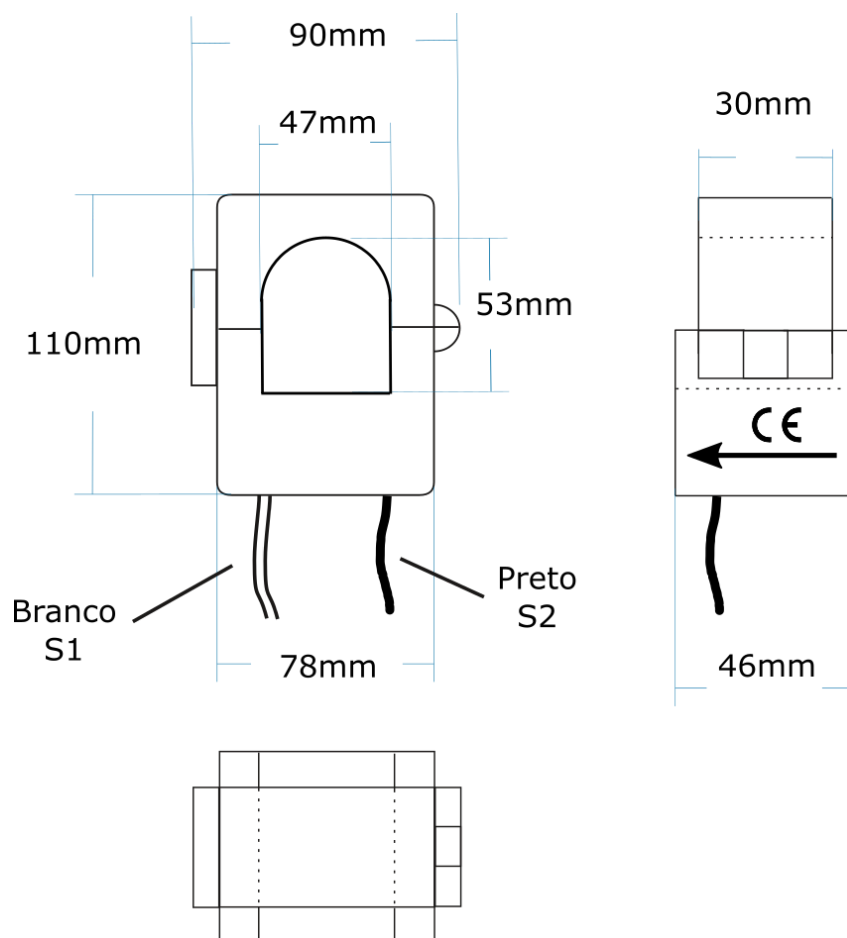

Peso: 680g