





Características Técnicas:

- Saída Nominal: 0,04A (40mA)
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico (2kV)
- Tensão Máxima de isolamento: 600Vac
- Frequência: 50/60Hz
- Angulo de fase: <2° até 50% da faixa
- Temperatura: de trabalho: -15°C à 60°C
- Em conformidade com as exigências da CE.

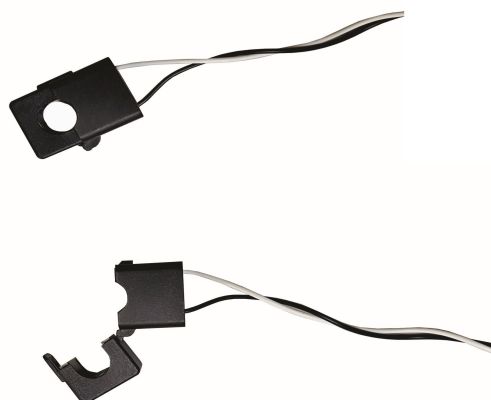

Corrente Primária (A)	Modelo	Erro	Faixa de Medida	VA	R _L máx	Peso
120	STCM-BI 120A 40mA	1% do FE	2 .. 120A	5	200mΩ	350g
240	STCM-BI 240A 40mA	1% do FE	4 .. 240A	5	200mΩ	350g
360	STCM-BI 360A 40mA	1% do FE	5 .. 360A	5	200mΩ	350g


Encapsulamento (Modelos STCM-BI 120A 40mA e STCM-BI 240A 40mA):

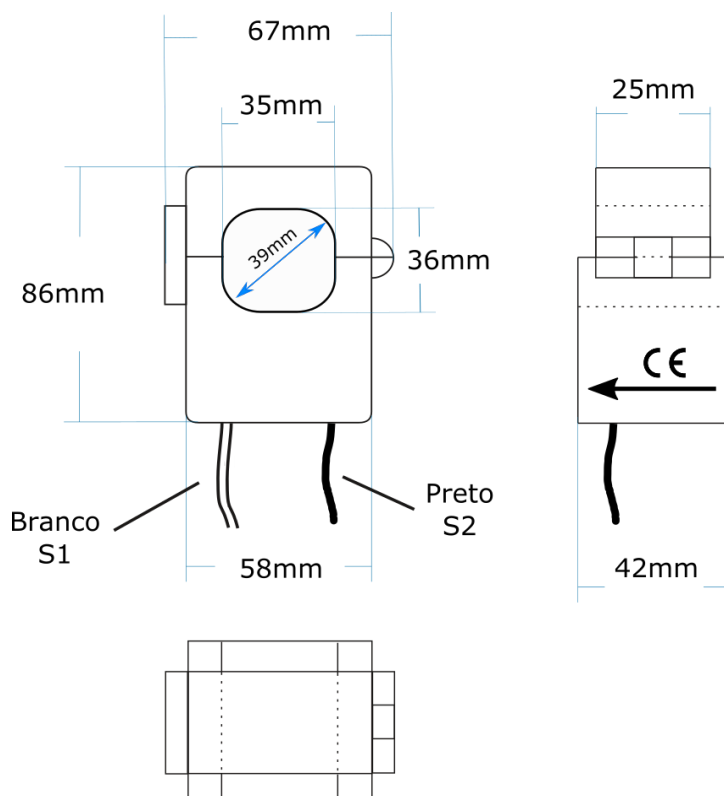

Peso: 330g



Encapsulamento (Modelo STCM-BI 360A 40mA):

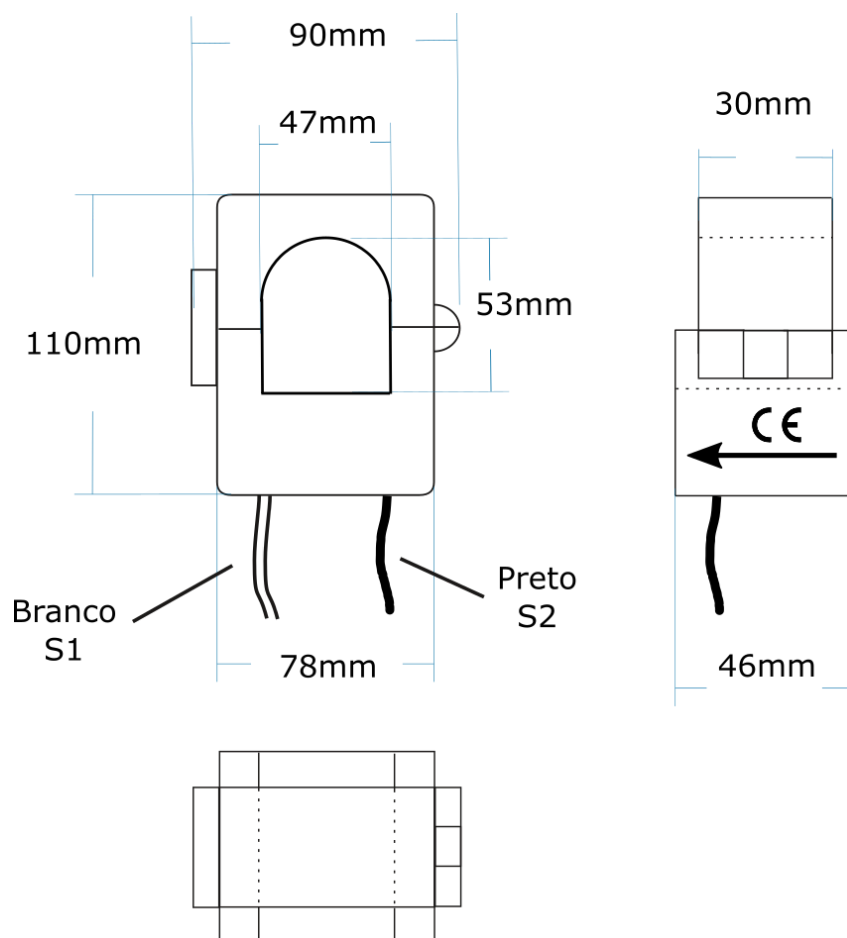

Peso: 680g