





Características Técnicas:

- Saída Nominal: 0,0266A (26,6mA)
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico (2kV)
- Tensão Máxima de isolamento: 600Vac
- Frequência: 50/60Hz
- Angulo de fase: <2° até 50% da faixa
- Temperatura: de trabalho: -15°C à 60°C
- Em conformidade com as exigências da CE.

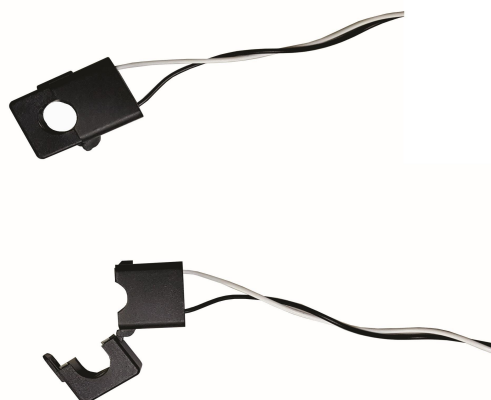

Corrente Primária (A)	Modelo	Erro	Faixa de Medida	VA	Peso
80	STCM-BI 80A 26,6mA	1% do FE	1,6 .. 80A	5	330g
160	STCM-BI 160A 26,6mA	1% do FE	3,2 .. 160A	5	330g
240	STCM-BI 240A 26,6mA	1% do FE	4,8 .. 240A	5	680g


Encapsulamento (Modelos STCM-BI 80A 26,6mA e STCM-BI 160A 26,6mA):

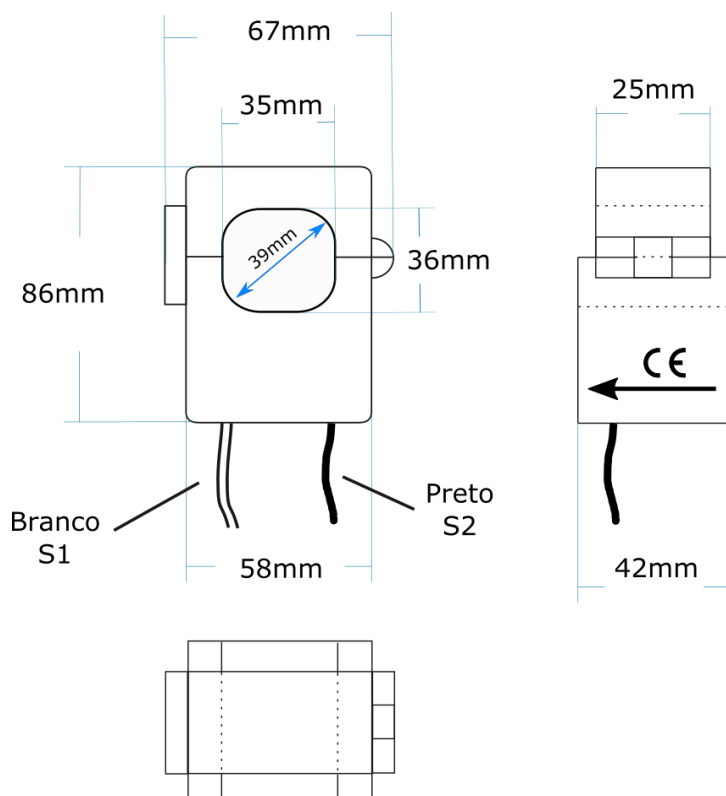

Peso: 330g



Encapsulamento (Modelo STCM-BI 240A 26,6mA):

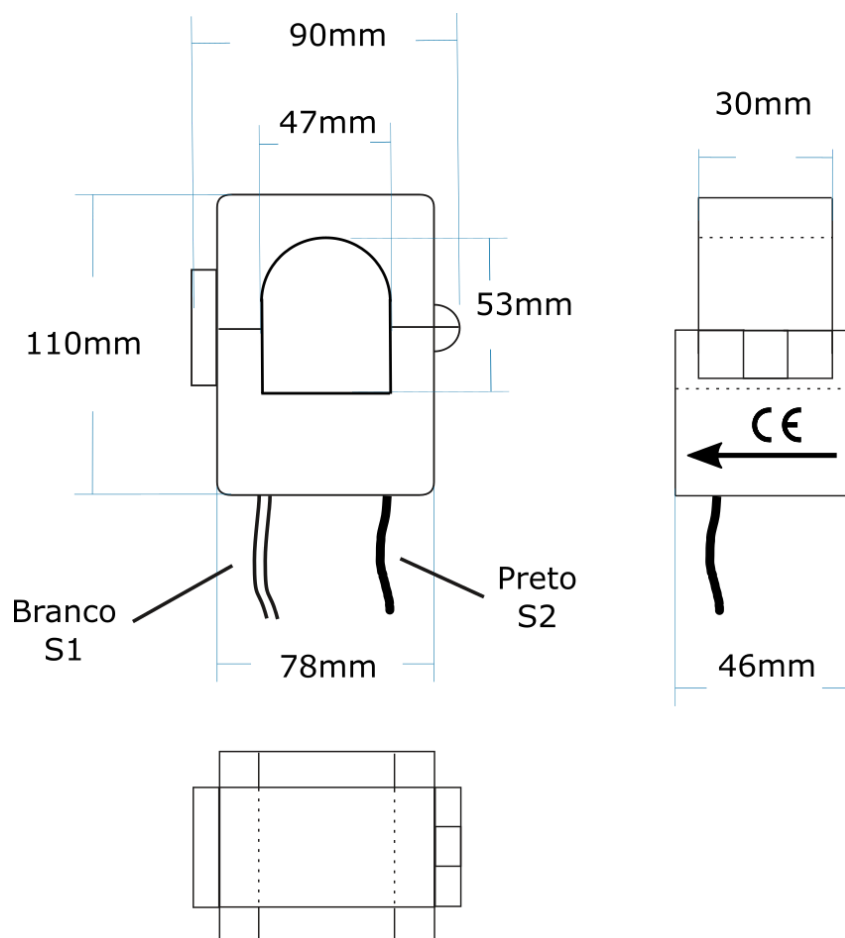

Peso: 680g