





Características Técnicas:

- Saída Nominal: 0,1A (100mA)
- Instalação: Abrigada
- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico (2kV)
- Tensão Máxima de isolamento: 600Vac
- Frequência: 50/60Hz
- Anglo de fase: <2° até 50% da faixa
- Temperatura: de trabalho: -15°C à 60°C
- Em conformidade com as exigências da CE.

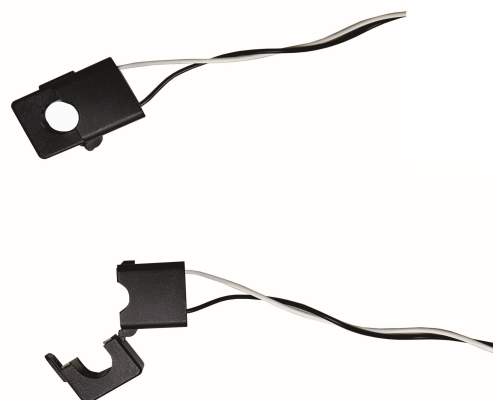

Corrente Primária (A)	Modelo	Erro	Faixa de Medida	VA	Peso
300	STCM-BI 300A 100mA	1% do FE	6 .. 300A	5	330g
600	STCM-BI 600A 100mA	1% do FE	12 .. 600A	5	330g
900	STCM-BI 900A 100mA	1% do FE	18 .. 900A	5	680g


Encapsulamento (Modelos STCM-BI 300A 100mA e STCM-BI 600A 100mA):

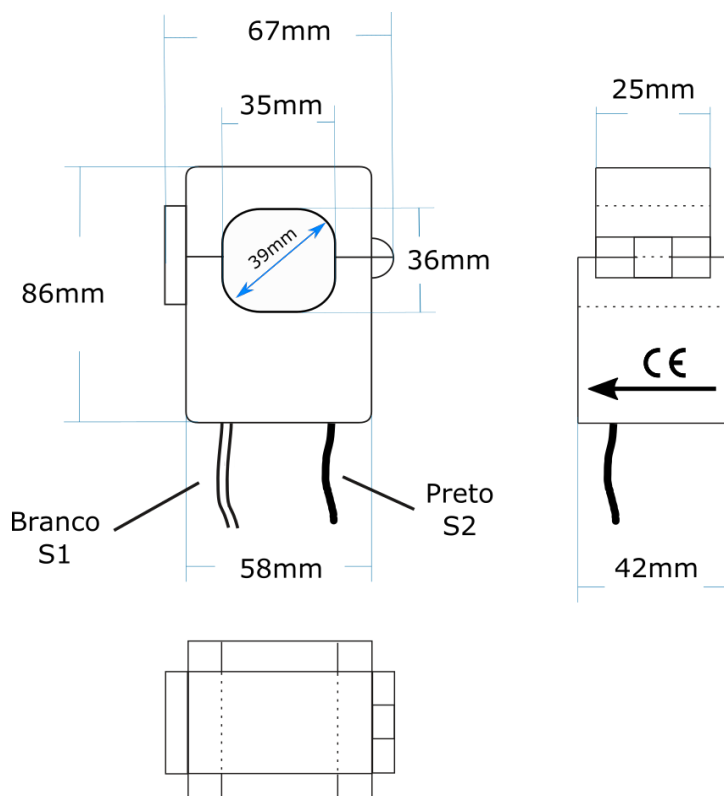

Peso: 330g



Encapsulamento (Modelo STCM-BI 900A 100mA):

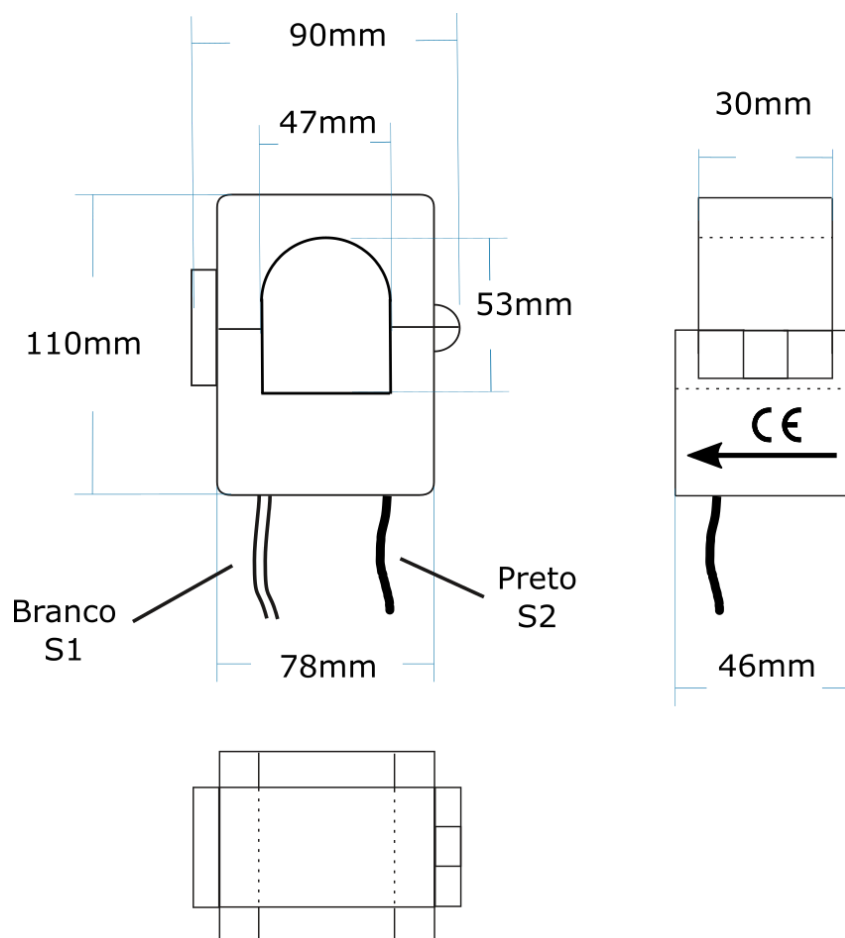

Peso: 680g