

## TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCs)



Para outros modelos equivalentes, acessar: <a href="https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente">https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente</a>

#### Características Técnicas:

- Corrente Secundária Nominal: 5A

Instalação: AbrigadaClasse de exatidão: 1%

- Isolação a seco: Encapsulamento em termoplástico

- Classe de temperatura: B (máx. 130°C)

- Tensão máxima de isolação: 3kV

- Normas Fabric.: ABNT NBR 6856 Ensaio: ABNT 6821

- Tensão Máxima serviço: 600V

- Freqüência: 50/60Hz

Fator Térmico Nominal: 1,2InPolaridade: SubstrativaCorrente térmica (1s): 60In

- Corrente dinâmica (0,5 seg.): 150ln

- Temperatura: do ar ambiente: máximo de 70°C

Corrente Primária (A)	Modelo	Encapsulamento	Carga Nominal (VA)
30	STC-J1 30/5A	Tipo 1	5
50	STC-J1 50/5A	Tipo 1	5
100	STC-J1 100/5A	Tipo 1	5
150	STC-J1 150/5A	Tipo 1	5
200	STC-J1 200/5A	Tipo 1	5
300	STC-J2 300/5A	Tipo 2	10
400	STC-J2 400/5A	Tipo 2	10
500	STC-J2 500/5A	Tipo 2	15
600	STC-J3 600/5A	Tipo 3	15
700	STC-J3 700/5A	Tipo 3	15
800	STC-J3 800/5A	Tipo 3	15
1000	STC-J4 1000/5A	Tipo 4	20
1200	STC-J4 1200/5A	Tipo 4	20
1600	STC-J4 1600/5A	Tipo 4	20
1600	STC-J5 1600/5A	Tipo 5	15
2000	STC-J5 2000/5A	Tipo 5	15
2500	STC-J5 2500/5A	Tipo 5	15
3000	STC-J5 3000/5A	Tipo 5	15

www.secon.com.br comercial@secon.com.br Fone: 51 3223-0608 04/22 Página **1** de **3** 




# TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCs)




Para outros modelos equivalentes, acessar: <a href="https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente">https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente</a>

### Encapsulamentos (dimensões em mm):


### Tipo1









Tipo2








Tipo3










# TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCs)




Para outros modelos equivalentes, acessar: <a href="https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente">https://www.secon.com.br/produtos/transformador.corrente</a>

### Tipo4

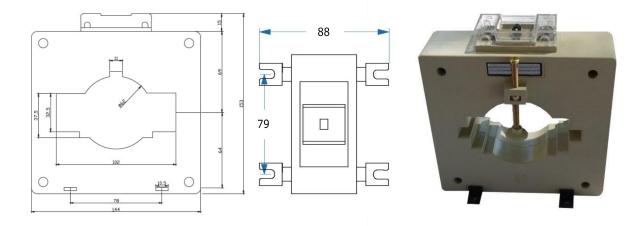

## Tipo5

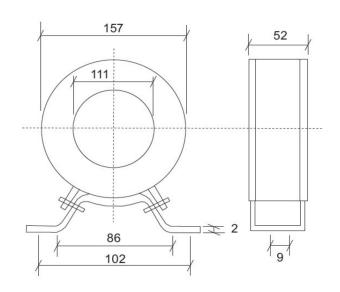



Fone: 51 3223-0608 Página **3** de **3**